


Druckregelventile Typ AGIR, AGIS, AGIU

vorgesteuert, mit Anschlussplatte, ISO 5781 Nenngröße 10, 20 und 32

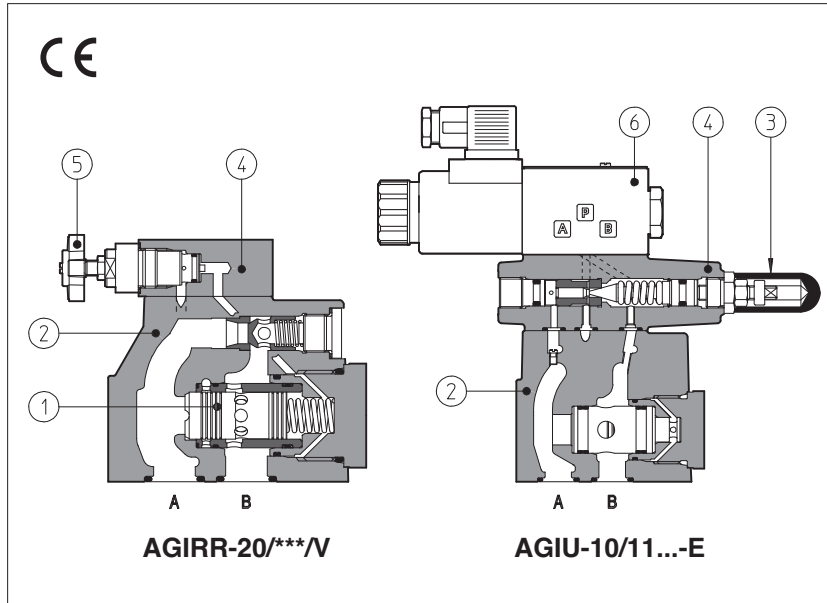

Vorgesteuerte Druckregelventile mit Dämpfungskegelsitz, geeignet für den Betrieb in hydraulischen Ölsystemen.

AGIR: Druckminderventil;

AGIS: Druckzuschaltventil;

AGIU: Abschaltventil.

In den Standardausführungen wird der Steuerdruck des Kegelsitzes ① der Hauptstufe ② über eine Madenschraube geregelt, die von einer in der Abdeckung ④ integrierten Kappe ③ geschützt wird.

Auf Anfrage sind Ausführungen mit Handrad-Einstellung ⑤ statt einer durch Kappe geschützten Madenschraube erhältlich.

Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird der Einstelldruck erhöht.

AGIU Entlüftungsventile können mit einem Entlastungssteuerventil Typ ⑥ eingestellt werden:

- DHE für AC und DC Versorgung für hohe Leistungen, mit **cURus** zertifizierten Magneten
- DHL für AC und DC Versorgung, Kompaktausführung

Anschlussbild: **ISO 5781 Nenngröße 10, 20 und 32**

Max. Volumenstrom:

AGIR = 160, 300, 400 l/min

AGIS = 200, 400, 600 l/min

AGIU = 100, 200, 300 l/min

Druck bis zu **350 bar**

1 TYPENSCHLÜSSEL


AGIU	*	-	20	/	10	/	210	/	V	-	E	X	24DC	**	/	*	
Druckregelventile für Anschlussplattenmontage AGIR = Druckminderventil AGIS : Druckzuschaltventile AGIU : Abschaltventile Nur für AGIR und AGIS: R = mit Rückschlagventil - = ohne Rückschlagventil																	Dichtungsmaterial, siehe Abschnitt 6: - = NBR PE = FKM BT = HNBR (3)
Nenngröße: 10 20 32																	Seriennummer
Optionales Magnetventil zur Entlastung (1) 10 = Entlastung mit ausgeschaltetem Magnet 11 = Entlastung mit eingeschaltetem Magnet																	Spannungscodes, siehe Abschnitt 10 (1)
Betriebsdruckbereich: 50 = 4÷50 bar (AGIR*); 210 = 7÷210 bar;			100 = 6÷100 bar; 350 = 8÷350 bar														X = ohne Stecker (1): Siehe Abschnitt 9 für verfügbare Stecker (separat zu bestellen) -00-AC = AC Magnetventil ohne Spulen -00-DC = DC Magnetventil ohne Spulen
Optionen (2): V = Einstellung über Handrad statt Madenschraube mit Schutzkappe VF = Einstellknopf statt Madenschraube mit Schutzkappe (nur für AGIS, AGIU) VS = Handnotbetätigung mit Sicherheitsverriegelung statt Madenschraube mit Schutzkappe (nur für AGIS, AGIU)																	Steuerventil (1): E = DHE für AC und DC Versorgung für hohe Leistungen, mit cURus zertifizierten Magneten L = DHL für AC und DC Versorgung, Kompaktausführung
Nur für AGIU: D = Internes Lecköl WP = Verlängerte Nothandbetätigung durch Gummikappe geschützt (2) - = Standard-Entlüftungseigenschaften 5, 6, 7 = weitere Entlüftungseigenschaften, siehe Abschnitt 8																	

(1) Nur für AGIU mit Magnetventil zur Entlastung

(2) Handradeigenschaften, siehe Datenblatt K150

(3) Nicht verfügbar für Version -L (DHL Vorsteuerventil)

2 HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN

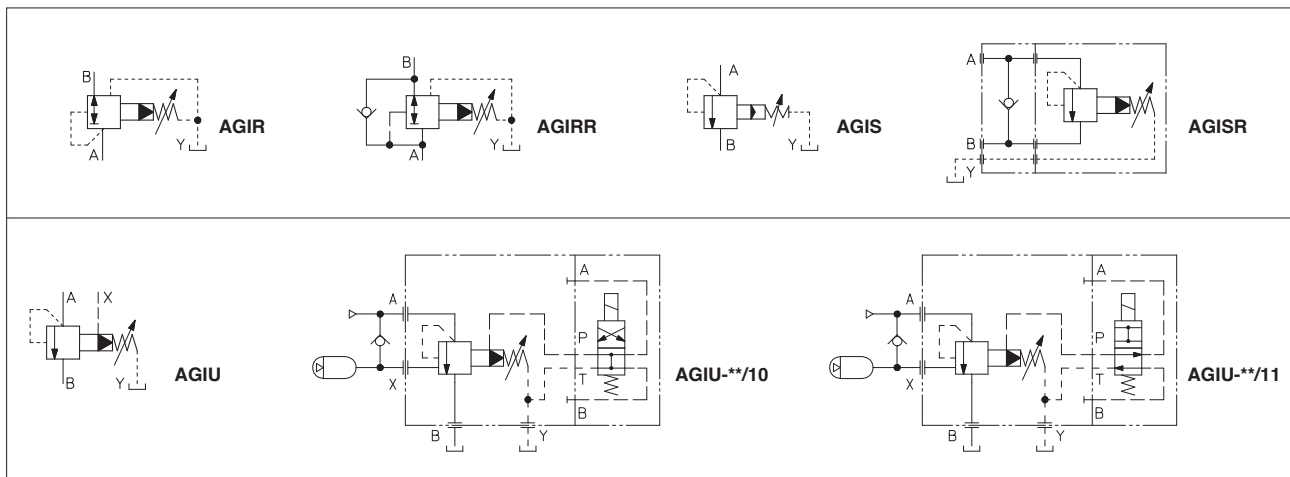

3 ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Einbaulage	Beliebige Position
Rauheit der Anschlussfläche nach ISO 4401	Akzeptabler Rauwert, Ra ≤ 0,8 empfohlen Ra 0,4 – Ebenheitsverhältnis 0,01/100
MTTFd-Werte nach EN ISO 13849	75 Jahre für Standardausführung, 75 Jahre für Druckentlastungsoption, siehe Datenblatt P007
Umgebungstemperaturbereich	Standard = -30 °C ÷ +70 °C /PE Option = -20 °C ÷ +70 °C /BT Option = -40 °C ÷ +70 °C
Lagerungstemperaturbereich	Standard = -30 °C ÷ +80 °C /PE Option = -20 °C ÷ +80 °C /BT Option = -40 °C ÷ +80 °C
Oberflächenschutz	Körper: Zinkbeschichtung mit schwarzer Passivierung Spule: Zink-Nickel-Beschichtung (DC-Version) Kunststoffkapselung (AC-Version)
Korrosionsbeständigkeit	Salzsprühnebeltest (EN ISO 9227) > 200 h
Konformität	CE zu Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG RoHS-Richtlinie 2011/65/EU in der letzten Aktualisierung durch 2015/863/EU REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

4 HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN

Ventiltyp	AGIR-10	AGIR-20	AGIR-32	AGIS-10	AGIS-20	AGIS-32	AGIU-10	AGIU-20	AGIU-32
Max. Volumenstrom [l/min]	160	300	400	200	400	600	100	200	300
Betriebsdruckbereich [bar]	4÷50 (AGIR*); 6÷100; 7÷210; 8÷350								
Max. Betriebsdruck [bar]	Anschlüsse A, B, X = 350 bar Anschluss Y = 0								







5 ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (für AGAM mit Vorsteuerventil)

Isolationsklasse	H (180 °C) für DC Spulen; F (155 °C) für AC Spulen Infolge der auftretenden Oberflächentemperatur der Magnetspulen müssen die europäischen Standards EN ISO 13732-1 und EN ISO 4413 in Betracht gezogen werden.
Schutzgrad nach DIN EN 60529	IP 65 (mit ordnungsgemäss montiertem Stecker)
Relative Einschaltdauer	100 %
Versorgungsspannung und Frequenz	Siehe Abschnitt [10]
Versorgungsspannungs-Toleranz	± 10 %
Zertifizierung	cURus Nordamerikanische Norm – nur für DHE Vorsteuerventil

6 DICHTUNGEN UND HYDRAULISCHE FLÜSSIGKEIT – für andere, nicht in der unten aufgeführten Tabelle enthaltene Flüssigkeiten kontaktieren Sie unsere technische Abteilung

Dichtungen, empfohlener Flüssigkeitstemperaturbereich	NBR Dichtungen (Standard) = -20 °C ÷ +80 °C, mit HFC hydraulischen Flüssigkeiten = -20 °C ÷ +50 °C FKM Dichtungen (/PE Option) = -20 °C ÷ +80 °C HNBR Dichtungen (/BT option) = -40 °C ÷ +60 °C, mit HFC hydraulischen Flüssigkeiten = -40 °C ÷ +50 °C		
Empfohlene Viskosität	15÷100 mm ² /s - max. zulässiger Bereich 2,8 ÷ 500 mm ² /s		
Max. Flüssigkeits-Verschmutzungsgrad	ISO4406 Klasse 20/18/15 NAS1638 Klasse 9, siehe auch Abschnitt Filter auf www.atos.com oder KTF-Katalog		
	Hydraulikflüssigkeit	Geeigneter Dichtungstyp	Klassifizierung
Mineralöle	NBR, FKM, HNBR	HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD	DIN 51524
Schwer entflammbar ohne Wasser	FKM	HFDF, HFDR	ISO 12922
Schwer entflammbar mit Wasser	NBR, HNBR	HFC	

7 DRUCK-VOLUMENSTROM-KENNLINIEN mit Mineralöl ISO VG 46 bei 50 °C

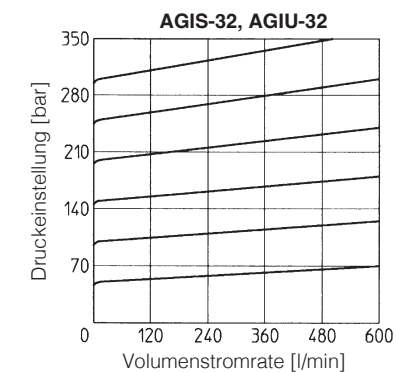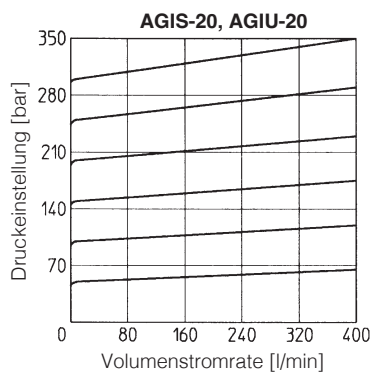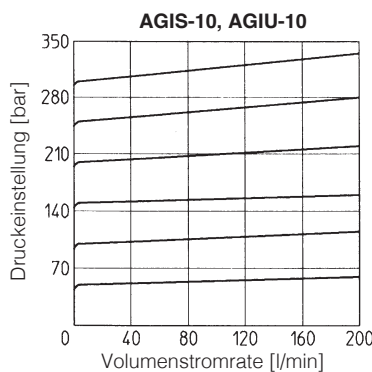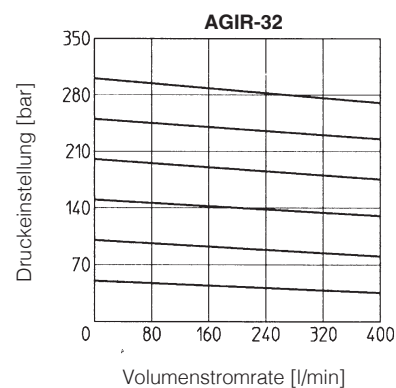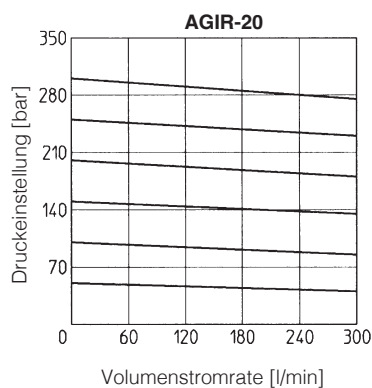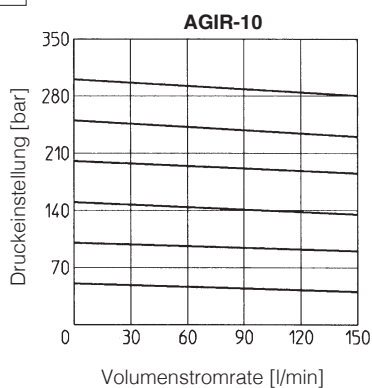

Anmerkung: für AGIU-10, max. Volumenstrom: 100 l/min



Anmerkung: für AGIU-20, max. Volumenstrom: 200 l/min

Anmerkung: für AGIU-32, max. Volumenstrom: 300 l/min

8 BETRIEBSDIAGRAM mit Mineralöl ISO VG 46 bei 50 °C

- 1 = AGIR-10 A → B
- 2 = AGIR-20 A → B
- 3 = AGIR-32 A → B
- 4 = AGIR-10 B → A
- 5 = AGIR-20 B → A
- 6 = AGIR-32 B → A

- 7 = AGIS-10
- 8 = AGIS-20
- 9 = AGIS-32

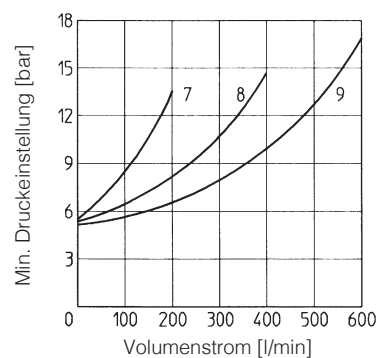
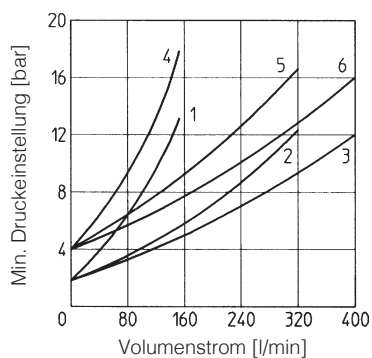


Öffnungs-/Schließkennlinien für AGIU

- 1 = AGIU-*/.../Standard 3 = AGIU-*/.../6
- 2 = AGIU-*/.../5 4 = AGIU-*/.../7

ANMERKUNGEN

- 1) Die hydraulische Verbindungen zwischen Abschaltventil und Speicher müssen durch kurze Rohrleitungen mit geringem Druckabfall realisiert werden;
- 2) Bei hohem Druckabfall muss das Steueröl so nah wie möglich an Speicher abgenommen werden;
- 3) Bei hohem Pumpenvolumenstrom und kleiner Schaltdruckdifferenz der Schaltung ist es ratsam, die Ausführung mit externem Lecköl zu verwenden;
- 4) Verwendung der BA-*25 Anschlussplatten:
 - a) Bei Anwendungen mit Arbeitsfrequenzen >10 Hz sind Anschlussplatten Typ BA-*25/4 (Feder mit 4 bar Öffnungsdruck) zu verwenden;
 - b) Bei Anwendungen mit Arbeitsfrequenzen <10 Hz sind Anschlussplatten Typ BA-*25/2 (Feder mit 2 bar Öffnungsdruck) zu verwenden.

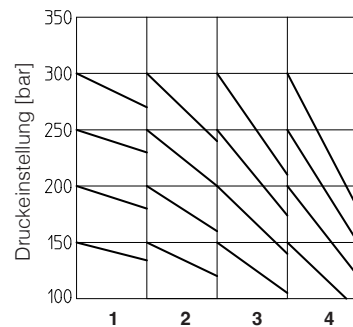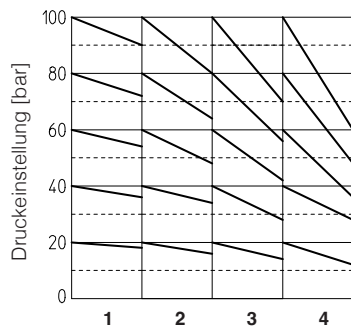

AGIR, AGIS, AGIU Nenngröße 20

ISO 5781: 2000

Anschlussbild: 5781-08-10-0-00

Befestigungsschrauben:

4 Inbusschrauben M10x45

Güteklasse 12.9



Anzugsdrehmoment = 70 Nm

Dichtungen: 2 OR 109/70,


2 OR 4100

Anschlüsse A, B: Ø = 22 mm


Anschlüsse X, Y: Ø = 5 mm




AGIU-20/10/-EX**
Gewicht = 7,8 kg




AGIU-20/10/-LX**
Gewicht = 7,6 kg

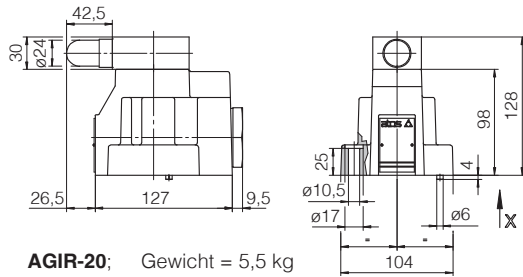

AGIR-20; Gewicht = 5,5 kg
AGIRR-20; Gewicht = 5,7 kg



AGIS-20; Gewicht = 6 kg
AGIU-20; Gewicht = 6 kg



AGISR-20; Gewicht = 9 kg

AGIR, AGIS, AGIU Nenngröße 32

ISO 5781: 2000

Anschlussbild: 5781-10-13-0-00

Befestigungsschrauben:



6 Inbusschrauben M10x45 Güteklasse 12.9

Anzugsdrehmoment = 70 Nm


Dichtungen: 2 OR 109/70, 2 OR 4131

Anschlüsse A, B: Ø = 28 mm


Anschlüsse X, Y: Ø = 5 mm




AGIU-32/10/-EX**
Gewicht = 11,7 kg




AGIU-32/10/-LX**
Gewicht = 11,5 kg

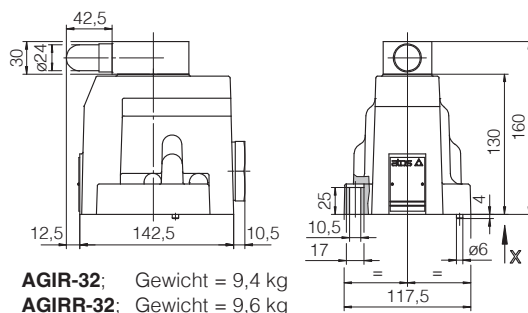

AGIR-32; Gewicht = 9,4 kg
AGIRR-32; Gewicht = 9,6 kg



AGIS-32; Gewicht = 9,9 kg
AGIU-32; Gewicht = 9,9 kg



AGISR-32; Gewicht = 15,5 kg

Die Gesamtabmessungen beziehen sich auf Ventile mit DC-Spannung und Steckern vom Typ 666

12 ANSCHLUSSPLATTEN

Ventil	Anschlussplattentyp	Anschluss-Position	Anschlüsse				Gegenbohrungs-Ø [mm]				Gewicht [kg]
			A	B	X-Y	OUT	A	B	X-Y	OUT	
AGI*-10	BA-305	Anschlüsse A, B, Y unterhalb;	G 1/2"	G 1/2"	G 1/4"	-	30	30	21,5	-	1
AGI*-20	BA-505		G 1"	G 1"	G 1/4"	-	46	46	21,5	-	2
AGI*-32	BA-705		G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1/4"	-	63,5	63,5	21,5	-	7,5

Die Anschlussplatten werden mit Befestigungsschrauben geliefert. Für weitere Einzelheiten, siehe Datenblatt K280